


DOSSIER SUJET

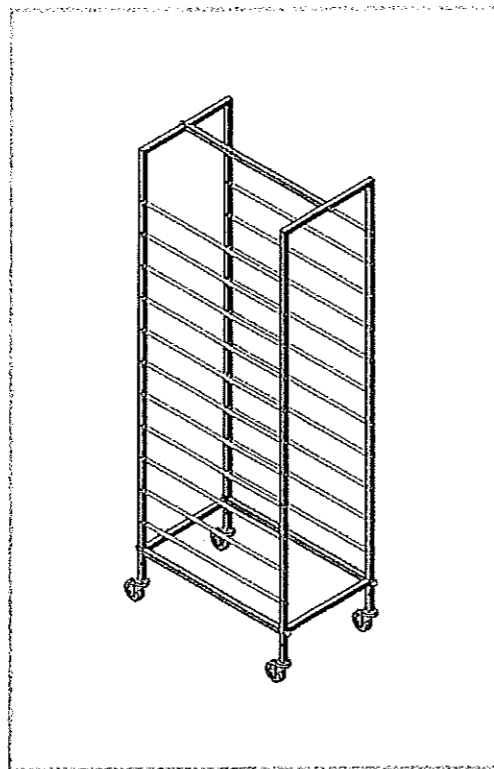

Compétences évaluées :

- C1.3 Effectuer un relevé de cotes, de formes simples.
- C1.4 Informer l'entreprise, le client.
- C3.1 Organiser et préparer le poste, l'aire de travail, le site de pose, de maintenance.
- C3.4 Réaliser la pose et/ou l'installation de tout ou partie d'un ouvrage et en préparer la réception.
- C3.5 Assurer la maintenance périodique des ouvrages.
- C3.6 Vérifier et maintenir en état.

Session		2016		Code : 16 EP3	
Examen et spécialité : CAP SERRURIER-METALLIER					
Intitulé de l'épreuve : EP3 - POSE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN OUVRAGE					
Type : SUJET	Facultatif : date et heure	Durée : 4 heures	Coefficient : 4	N° de page / total DS 1/3	

Mise en situation :

Vous devez installer dans votre centre d'examen des cales butoir pour le rangement du :

CHARIOT DE TRANSPORT .

NOTA : Fixation des cales butoir sur un sol de niveau et contre un mur perpendiculaire au sol.

Vous devez :

1. Fabriquer les cales butoir en respectant les documents technique DT 2/4 et DT 3/4 et les consignes de sécurité
2. Réaliser les usinages en respectant la sécurité.
3. Réaliser les différents débits en respectant la sécurité.
4. Assembler suivant les spécifications
5. Installer les cales butoir sur le sol DT 4/4 avec les outillages adaptés
6. Ranger votre poste de travail
7. Renseigner la fiche d'intervention DS 2/3

Vous disposez de :

- Du matériel nécessaire de pose
- Du dossier technique
- De la matière d'œuvre
- Du lieu d'implantation

FICHE INTERVENTION

Date : heure :

Nom du client :
Adresse du client :

PRODUIT :

TRAVAUX EXECUTES

Rapport succinct des travaux effectués :

Intervention faite le :

Heure :

Matériel utilisé :

Fournitures consommées :

N° de candidat :

Examen et spécialité : **CAP SERRURIER-MEALLIER**

Code : 16EP3

Intitulé de l'épreuve :

EP3 - POSE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN OUVRAGE

N° de page / total
DS 2 / 3

BAREME DE CORRECTION :

CORNIERE DT 2/4 et DT 3/4

Débit long : 150 mm / 10
Perçages Ø 8 / 10
Aspect général / 10

TUBE DT 2/4 et DT 3/4

Débit long : 150 mm / 10
Débit en 2 parties symétriques / 10

ASSEMBLAGE DES CALES BUTOIR DT 2/4 et DT 3/4

Respect des cotations / 10
-----------------------	------------

IMPLANTATION SUR SITE DT 4/4

Ecartement des cales butoir entre elles / 10
Perçages et mise en place chevilles + fixation au sol / 10
Essai / 5
Fiche d'intervention complétée (DS 2/3) / 15
<u>TOTAL</u> / 100
<u>NOTE</u> / 20

Examen et spécialité : CAP SERRURIER-MEALLIER	Code : 16EP3
Intitulé de l'épreuve : EP3 - POSE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN OUVRAGE	N° de page / total DS 3 / 3